

O SP 5812

fiber

SERIES 5000

CardModules

1> 2 光纤分路器




描述

OSP 5812 是 1> 2 的光纤分路器/合路器。光纤输入分为 2 个输出，每个输出具有 50% 的输入功率。

该模块在运行时是无源的，这意味着它不需要电源，并且与所有 5000 系列机架均机械兼容，并且可以从机架的后部安装。

特点

- 精确 1>2 光分路器
- 50% / 50% 分路比率
- LC - PC 连接（单模）
- 兼容所有 5000 系列机架（2RU 和 1RU）
- 占用一个卡槽

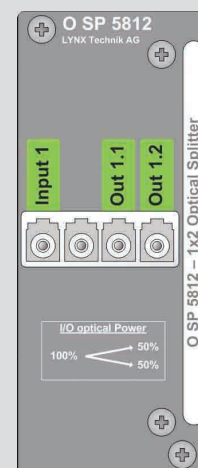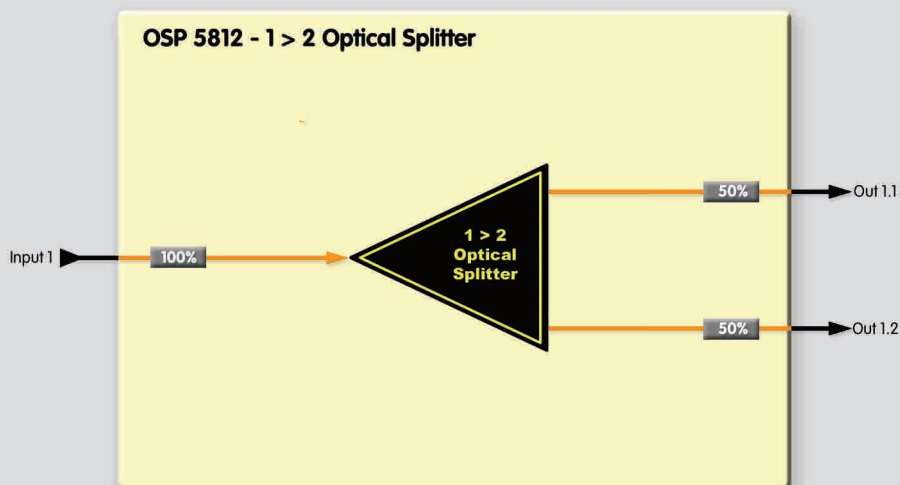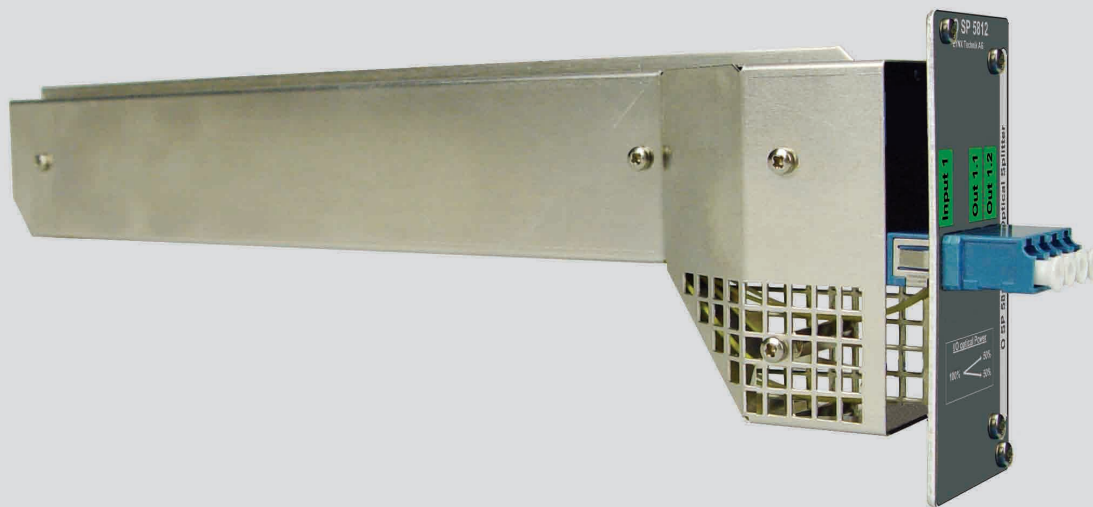

背板

1 > 2 光纤分路器

规格

光学 I/O	
输入	1
输出	2
连接器类型	LC - PC (单模)
工作波长	1260nm - 1650nm
性能	
插入损耗 (包括连接器)	4.0 dB
分流率 %	50/50
偏振相关损耗	最大 0.3dB
回损	> 55dB
方向性	> 55dB
最大输入功率	500mw
机械	
尺寸	85mm x 286mm (不包括连接器)
重量	150 g
周围	
温度	-20°C 至 85°C 保持规格
湿度	90% 最大非冷凝

订购信息

型号 #	零件号	描述	包括
O SP 5812	1000005812	1>2 光纤分路器	模块 + 安装螺钉 + 参考手册 (CD 上)