

O SP 5812 M

fiber

SERIES 5000

CardModules

1 > 2 光纤分路器 (90%-10%)




描述

OSP 5812 M 是 1>2 的光分路器/组合器。光学输入被分为 2 个输出，一个具有 90% 的输出，另一个具有 10% 的输出，这对于监视应用很有帮助。

该模块在运行时是无源的，这意味着它不需要电源，并且与所有 5000 系列机架都机械兼容，可以从机架的后部安装模块。

特点

- 精确 1>2 光分路器
- 90% / 10% 分路比率 (适用于监控应用)
- 兼容所有 Series 5000 机架
- 占据一个卡槽
- 从机架背部安装
- LC 光连接，单模

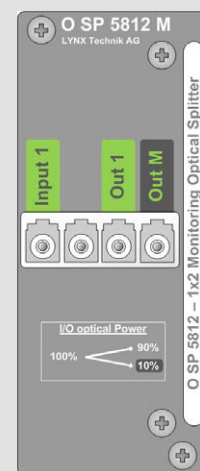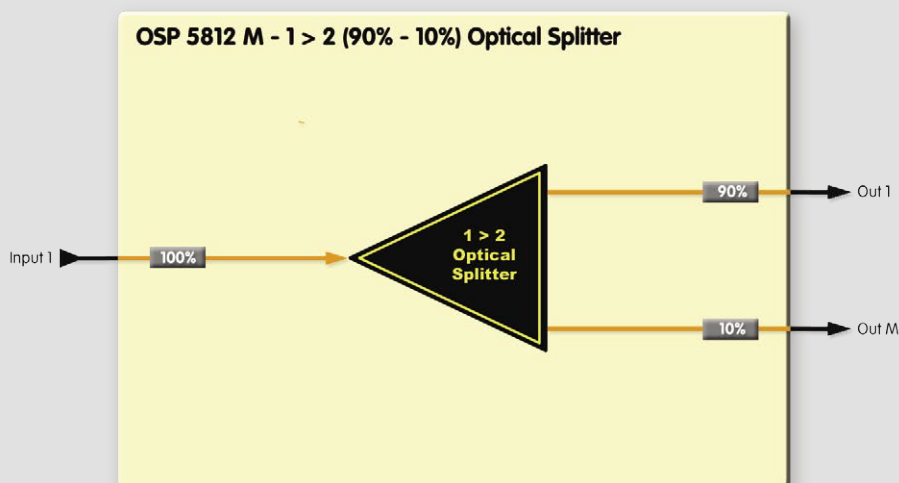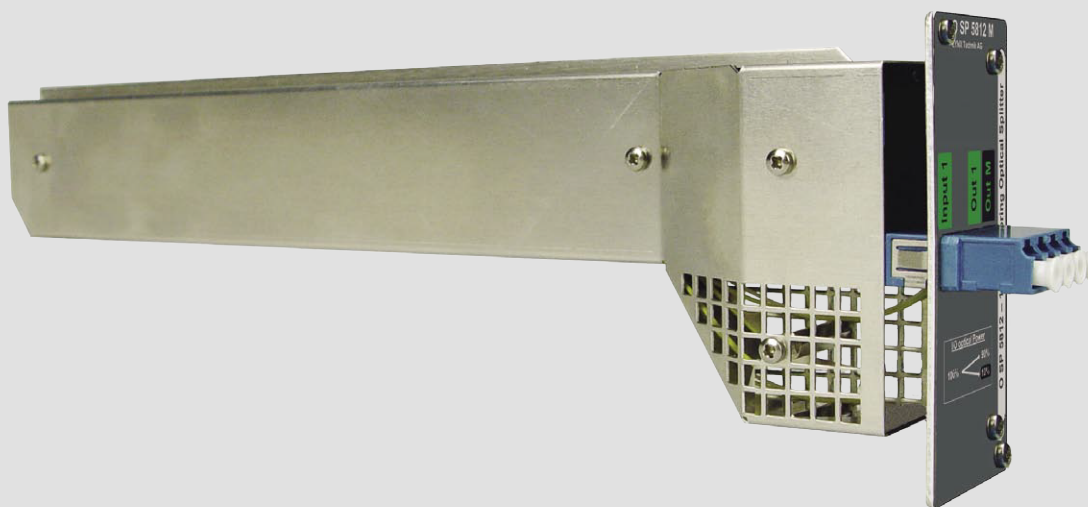

背板

1 > 2 光纤分路器 (90%-10%)

规格

光纤 I/O	
输入	1
输出	2
连接器类型	LC - PC (单模)
工作波长	1260nm - 1650nm
性能	
插入损耗 (包括连接器)	4.0 dB
分流率 %	90/10
偏振相关损耗	最大 0.3dB
回损	> 55dB
方向性	> 55dB
最大输入功率	500mw
机械	
尺寸	85mm x 286mm (不包括连接器)
重量	150 g
周围	
温度	-20°C 至 85°C 保持规格
湿度	90% 最大非冷凝

订购信息

型号 #	零件号	描述	包括
O SP 5812 M	1000025812	1>2 光纤分路器 (90%-10%)	模块 + 安装螺钉 + 参考手册 (CD 上)