

1 > 8 光纤分路器




描述

OSP 5818 是 1>8 的光纤分路器/合路器。光学输入分为8个输出，每个输出具有输入功率的12.5%。

该模块在运行时是无源的，这意味着它不需要电源，并且与所有5000系列机架都机械兼容，并且可以从机架的后部安装。

特点

- 精确 1>8 光分路器
- 12.5% / 12.5% / 12.5% / 12.5% / 2.5% / 12.5% / 12.5% / 12.5% 分路比率
- LC 光纤连接，单模
- 兼容所有5000系列机架（2RU和1RU）
- 占据 1 个卡槽

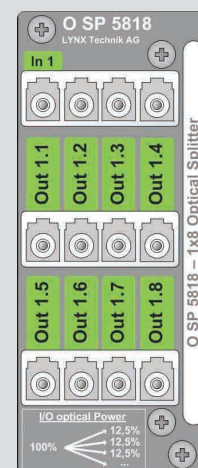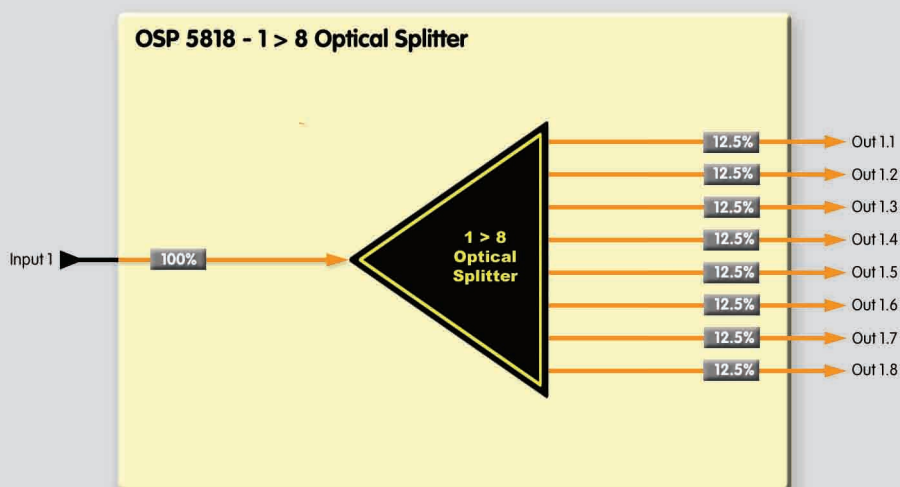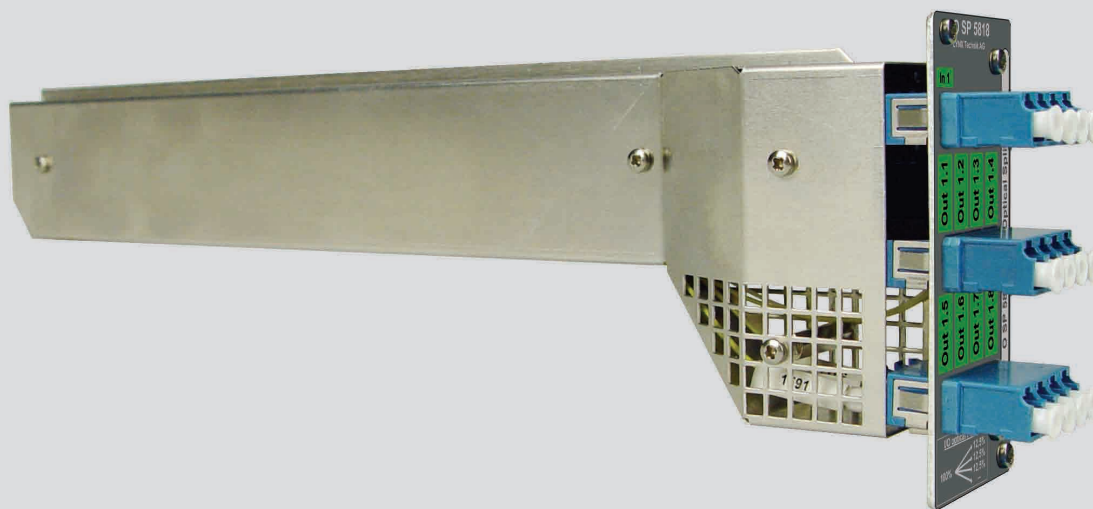

背板

1 > 8 光纤分路器

规格

光纤 I/O	
输入	1
输出	8
连接器类型	LC - PC (单模)
工作波长	1260nm - 1650nm
性能	
插入损耗（包括连接器）	10.4 dB
分流率%	12.5/12.5/12.5/12.5/12.5/12.5/12.5/12.5
偏振相关损耗	最大 0.3dB
回损	> 55dB
方向性	> 55dB
最大输入功率	500mw
机械	
尺寸	85mm x 286mm (不包括连接器)
重量	150 g
周围	
温度	-20°C 至 85°C 保持规格
湿度	90% 最大非冷凝

订购信息

型号 #	零件号	描述	包括
O SP 5818	1000025812	1>8 Optical Splitter	模块+安装螺钉+参考手册（CD 上）