

9 路 CWDM 复用器/解复用器 [1270nm-1430nm]

- 通过单芯光纤发送/接收 9 路信号
- 1270nm 到 1430nm (ITU-T G.694.2)
- 被动操作（无需电源）
- 级联 OCM 1892，可传输 18 路信号
- LC/PC 单模光纤连接
- 可选 1/2 RU 19" 机架




OCM 1891 是通过单光纤发送/接收9路独立信号而设计的紧凑型 CWDM 被动 9 路光多路复用器/解复用器。模块具有一个 UPG (升级)端口连接到 OCM 1892，扩展模块到 18 路信号。

模块能单独使用或集成到可选 RFR 1018 1/2 RU 19" 机架，是系统安装的理想选择。

适用于 CWDM 的理想 yellobrik 光纤模块 (18 种波长)

技术规格

光纤输入/ 输出	9x 光纤输入/输出 (1-9)
	从 ITU-T G.694.2 提取中心频率
	1270,1290,1310,1330,
	1350,1370,1390,1410,1430nm
	1xCOM (通用) 连接 = 多路输入/输出
	1xUPG (升级) 输入/输出连接
	(通过波段连接到 OCM 1892 模块)
	LC/PC 连接头: SMF (单模)
	插入损耗: 2.7dB
	UPG 插入损耗: 2.7dB
电源	极化相关损耗: 最大 0.2dB
	回波损耗: >45dB
	隔离 (到临近通道): >30dB
	指向性 >55dB
	临时相关损耗: <0.005dB/°C
	临时相关波长变化: <0.003nm/°C
	最大输入功率: 500mw
	单一或全双工操作
	无需电源 (被动操作)
	尺寸: 108mm x 198mm x 19mm
物理	重量: 230g
	型号# OCM 1891 - (EAN# 4250479318915)
包括	模块

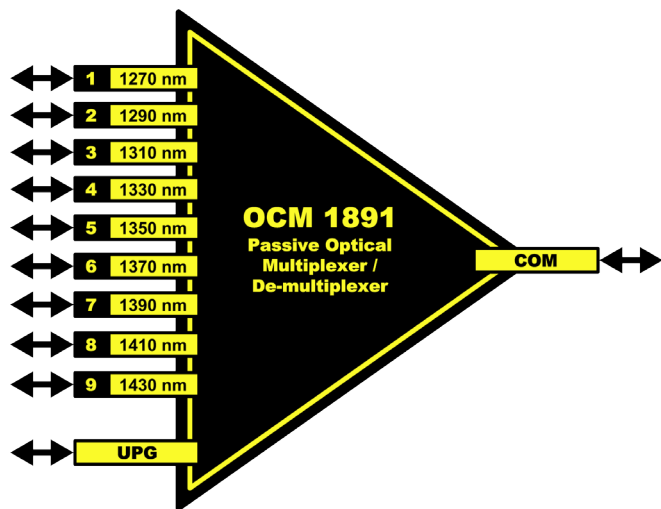

可选 RFR 1018 1/2 RU 19" 机架，可容纳 2xOCM 模块