

2 路字时钟分配放大器

描述




DAD 5220 WCB 具有双模式操作，是字时钟基准分配的灵活解决方案。DAD 5220 WCB 可用作单个 1>8 放大器或双通道 1>4 设备。

微处理器控制和板载闪存 ram 可以将配置和设置存储在模块内（通过关闭电源并重新打开模块）。通过集成的 DIP 开关提供本地控制功能。使用 LYNX 控制系统时，可以进行远程控制，状态监视和错误报告。

每个输入可以具有 32KHz 至 108KHz 之间的独立采样率，在 75 Ohm BNC 连接器上提供 5v TTL 电平输出。输入使用变压器隔离。

特点

- 字时钟 (48KHz) 分配放大器
- 两路 1>4 或单一 1>8 模式
- 信号检测
- 支持 32KHz 和 108KHz 之间的时钟信号 (每个输入通道独立)
- 5v TTL 电平输出
- 完全隔离的变压器耦合输入
- 微处理器控制，内部闪存存储配置
- 使用 APPolo 控制系统，实现远程遥控和错误报告
- 使用服务器选件，支持完全 SNMP
- 热插拔

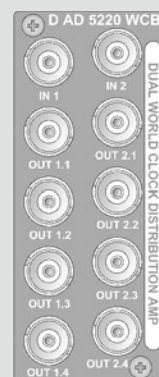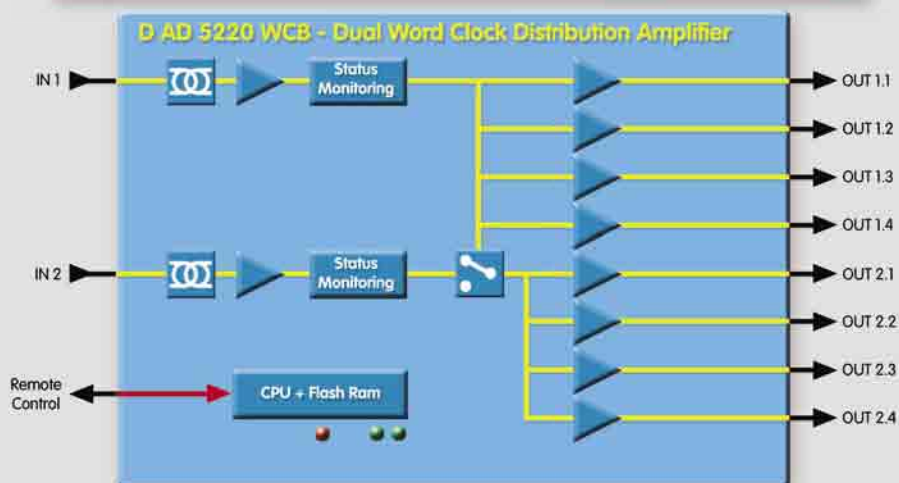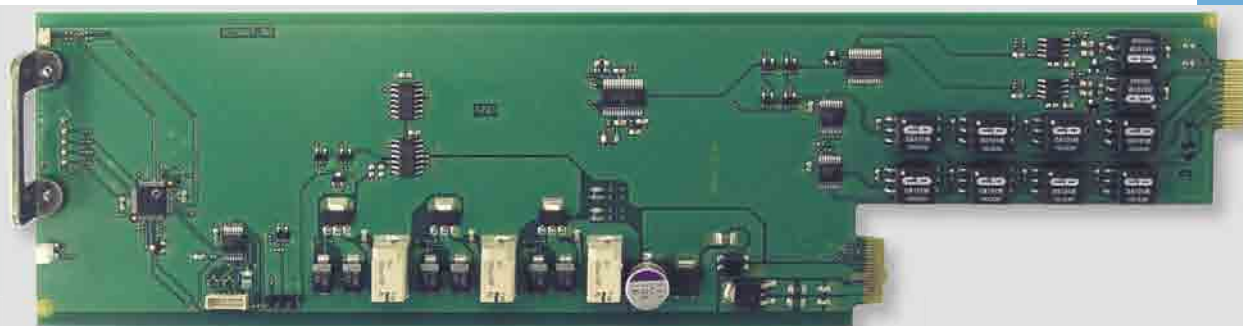

背板

2 路字时钟分配放大器

规格

音频输入	
信号类型	不平衡 TTL（5v）输入
输入数量	2
输入耦合	用变压器隔离
输入阻抗	75 Ohms
连接器	BNC
回损	< 25dB (32KHz 至 100KHz)
输出	
信号类型	不平衡 TTL（5v）输出
输出数量	8
输出阻抗	75 Ohms
连接器	BNC
性能	
字时钟速率	每个通道独立 32KHz 至 108KHz
抖动	< 0.025%
状态监控（LED）	信号存在（每个通道）
操作模式	
双通道	2个独立的音频输入通道，每个通道有4个输出
单通道	1个音频输入通道，带8个输出
电气规格	
工作电压	12 VDC
能量消耗	< 3W
安全	IEC 60950/ EN 60950/ VDE 0805
机械	
尺寸	283mm x 78mm
重量	模块 120g, 连接板 50g
周围	
温度	5°C 至 40°C 保持规格
湿度	90% 最大非冷凝

设定与控制

本地设置，本地配置	
模式选择	在单 1>8 模式或双 2>4 模式之间选择
控制系统可用的设置	
本地控件重复。没有通过控制系统提供的其他参数.	

板载指示灯/ LED
通道1。信号存在/信号丢失
通道2。信号存在/信号丢失
常规警报指示器— 3色

订购信息

型号 #	零件号	描述	包括
D AD 5220 WCB	6155008245	2 路字时钟分配放大器	模块，后部终端面板，安装螺钉，+ Weco 连接器和参考手册