

yellobrik®

SRV 1000

yellobrik 服务器模块

- 用于 LynxCentraal 的系统构建
- 支持多达256个 LYNX 机架控制器
- 在 LynxCentraal 中启用自动控制和自定义控制
- 便于对设备设置进行系统范围内的备份并任意恢复
- SNMPv2 和 Lynx 远程控制接口协议支持第三方控制软件
- 1 x RJ-45 10/100 以太网连接

SRV 1000 是一个 yellobrik 控制模块，旨在简化复杂 yellobrik 系统的控制。使用 LynxCentraal 可以解锁强大的功能，如自动化、备份和恢复、自定义控制面板、集中更新等。

使用 AutoControl 自动设置。图形化的“if....then”配置器使事件处理变得简单，无需编程知识。这可以为任何兼容的 yellobrik 和 Series 5000 板卡设置。从 PSU 故障到视频信号状态变化，几乎可以对任何事件做出反应。

使用 CustomControl，您可以根据监控和控制需要创建面板。显示温度、风扇速度等数据。选择具有单独功能的按钮、开关和拨号盘。单个面板可用于连接一个或多个产品。LynxCentraal 用户可以访问面板。

使用“备份和还原”功能为整个系统、单个设备或其间的任何设置创建快照。随时单击按钮即可恢复它们。


完全支持 SNMPv2 和 Lynx 远程控制接口协议使第三方控制软件也可以与 SRV 1000 及其他所有连接的设备一起工作。



技术规格

网络	10/100 以太网 - RJ-45 连接头
功率	+12V DC @ 1.5W - (支持 7 - 24V DC 输入范围)
物理	尺寸: 108 mm x 90mm x 22mm 重量: 145g
环境	5-40°C, 90% 湿度 (非冷凝)
型号 #	SRV 1000 (EAN# 4250479429031)
包括	模块、交流电源


应用程序示例：基本设置

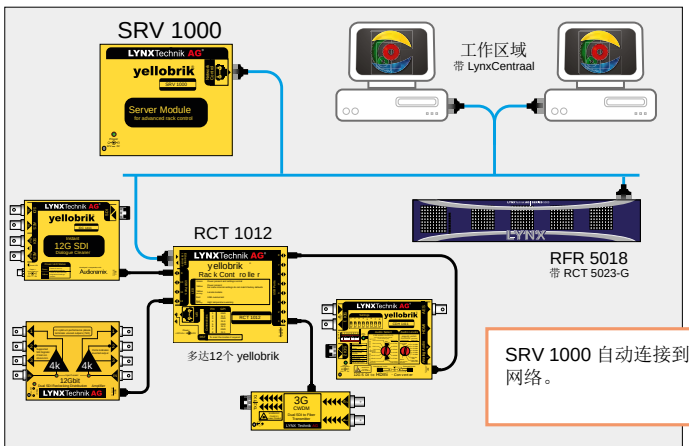

纵览：LynxCentraal



CC User 可以通过 CC Author 构建单个控制解决方案

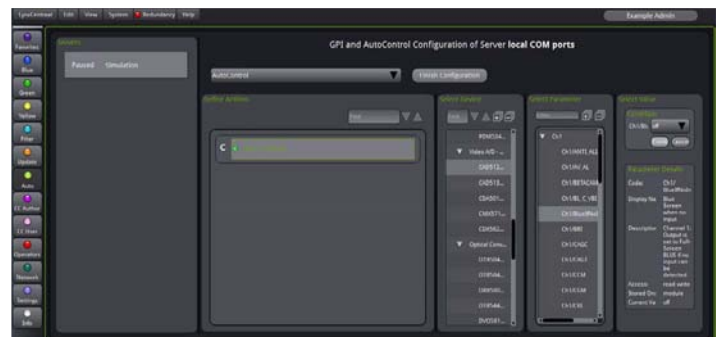

LynxCentraal 中的 AutoControl 能够对事件作出自动反应。

LYNXTechnik AG®

Broadcast Television Equipment

www.lynxtechnik.top

