

RYP 6000

用于 RFR 6000 的 yellobrik 扩展组件

为了在机房内实现最佳布局和电缆管理，RYP 6000 机架扩展允许在 RFR 6000 机架上容纳多达6个 yellobrik 模块和 greenMachine 硬件。



RFR 6000 可以在一个机架中配备 greenMachine 和六个 yellobrik



打开 RYB 6000 机架扩展的包装

RYB 6000 组装到 RFR 6000 机架所需的一切都已经包含在内。

物品清单：

- ☒ 1x 机架扩展 (RYB 6000)
- ☒ 1x 快速参考指南
- ☒ 1x 保修卡
- ☒ 3x 埋头螺钉



yellowbrik 机架拓展 (RYB 6000)



快速参考指南

greenMachine®

Need a Manual ?

To save a few trees, we no longer include printed manuals with each individual module. PDF manuals are free to download from our website. Simply visit www.lynx-technik.com navigate the module product page and download the manual.

Have Questions ? Need Technical Support ?

Please visit our online support system. You will find an extensive knowledge base which you can search for answers, or you can open a support ticket with a specific question. Our support technicians will respond promptly with answers and solutions to your problems. Please visit:

www.lynx-technik.com > support > technical support

greenMachine_Visuals_Card_rev01

保修卡

1 将 RYB 6000 安装到 RFR 6000 上

第1步: 如图所示将 RYB 6000 倒置。



第2步: 将 RYB 6000 固定在 RFR 6000 上所需的三个螺丝孔如下所示:





第3步: 将 RFR 6000 机架安装托盘放在 RYB 6000 上，并将安装托盘上的孔与 RYB 6000 上的孔对齐。




第4步: 使用 3 个埋头螺钉将 RYB 6000 连接到安装托盘。

2 连接电源连接


RYB 6000 配备了两个外部电源连接器，一个用于主电源，另一个用于冗余电源（如果需要）。连接器位于机架背面。如果您自己供电，请使用 Molex MiniFit 系列 5557 连接器。电源应为 12V/10A。

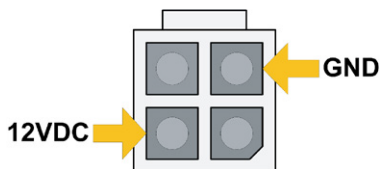

第1步: 如下图所示连接首选和备选（如果需要）电源：




第2步: 可选的：使用 RXT 6001 进行电源的最佳放置和管理。

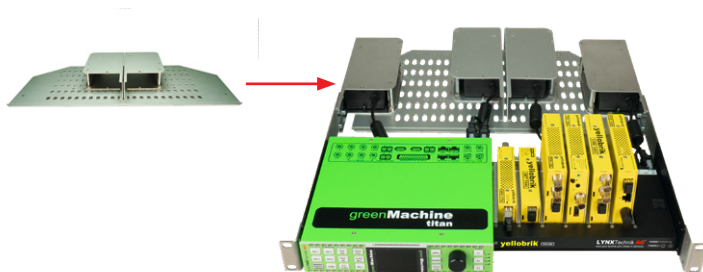

3 电源警报

机架配备 GPIO 接口，允许通过 RJ-45 连接器端口向外部接口报告电源警报。机架前部由两个 LED 指示灯组成，用于显示每个电源接口上的电源是否存在。如果发生电源故障，可无缝过渡到冗余备份。

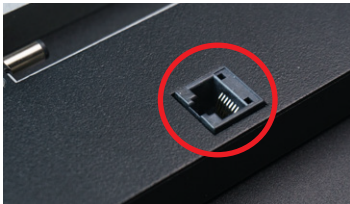

GPI 接口



电源 LED

RJ45 针	描述
1	GPO 2A
2	GPO 2B
3	NC
4	NC
5	NC
6	NC
7	GPO 1A
8	GPO 1B


GPO	电源状态
GPO 1	关闭：无法使用 打开：可以使用
GPO 2	关闭：无法使用 打开：可以使用

GPI 固定和 GPO 功能


4 安装 yellobrik

任何 yellobrik 都可以安装到机箱中，并使用提供的机械安装支架牢固地固定到位。电源取自插入模块的中央电源总线。

第1步： 将 yellobrik 模块插入机架

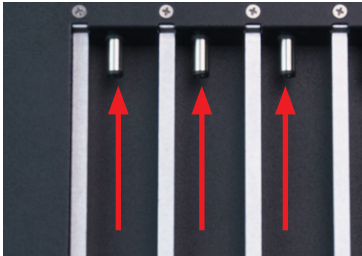

第2步： 将提供的支架中的一个部分拧到安装孔中(如图所示)。定位支架，将模块固定到位并紧固。





规格

深度	129.5mm 带 RFR 6000: 48.05cm
宽度	218mm
高度	24mm
重量	480g
型号 #	RYB 6000
EAN #	4250479325012
包括	RYB 6000 机架扩展和快速参考指南。