

### 交流到直流机架式电源 12V/16.67A



### 特征


- 通过Molex接头提供 12 V/16.67 A 的电源
- 工作电压范围: 100 - 240 V 交流电 / 50 - 60 Hz
- 最大输出功率 200 W
- 短路、过电压和过电流保护功能
- 有源功率因数校正 (PFC) 功能
- 能效等级 VI 或 COC 级别 II

### 描述

RPS A200 交流至直流台式电源可提供 200 W 的持续输出功率。该电源配备有 IEC320-C14 交流输入接口。

此电源可用于 greenMachine 以及 yellobrik 机架 RFR 1200。

**注:** 此电源不适用于 RXT 1001 电源适配器或 RFR 6000 配套的电源适配器。

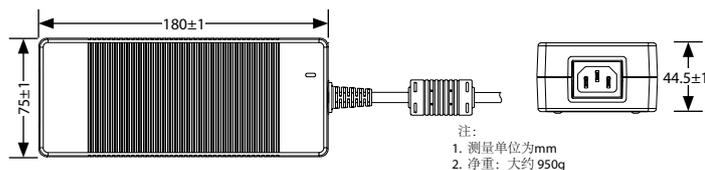

连接头	引脚分配
	1 GND
	2 NC
	3 NC
	4 +12V

### 安全标准



### 技术规格

DC 电压	12V
额定电流	16.67A
额定功率 (最大)	200 W
纹波与噪音 (最大)	120mVp-p
输入电压调整率	±1.0%
负载电压调整率	±4.0%
电压范围	100~240VAC
频率范围	47-63Hz
输入电流	最大2.5A
浪涌电流 (最大)	≤ 120A/240VAC
过压保护	解锁
过流保护	解锁
操作温度	-30 到 70°C
储存温度	-40 到 85°C
工作湿度	最大 93% (非冷凝)
存储湿度	5% 到 95% (非冷凝)
外壳尺寸	180L x 75W x 44.5H (mm)
AC 输入口	C14
重量	950g

### 订购信息

EAN / UPC	型号	描述
4250479329263	RPS A200	交流到直流台式电源模块 12V/16.67A

#### 订购编码

RPS A200 N  
RPS A200 EU  
RPS A200 UK  
RPS A200 US

#### 描述

电源无电源线  
电源带电源线  
电源带电源线  
电源带电源线